



29-290 kW

СЕРИЯ УТР-S

Призматический - С соединением труб и пластиночной системой
Трехходовой напольный обогреватель с котлом центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отопление жилых и массовых домов

ТИПЫ ТОПЛИВА

Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




СЕРИЯ УТР-S • 29-290 KW

Призматический - С соединением труб и пластиночной системой
Трехходовой напольный обогреватель с котлом центральной системы




- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности



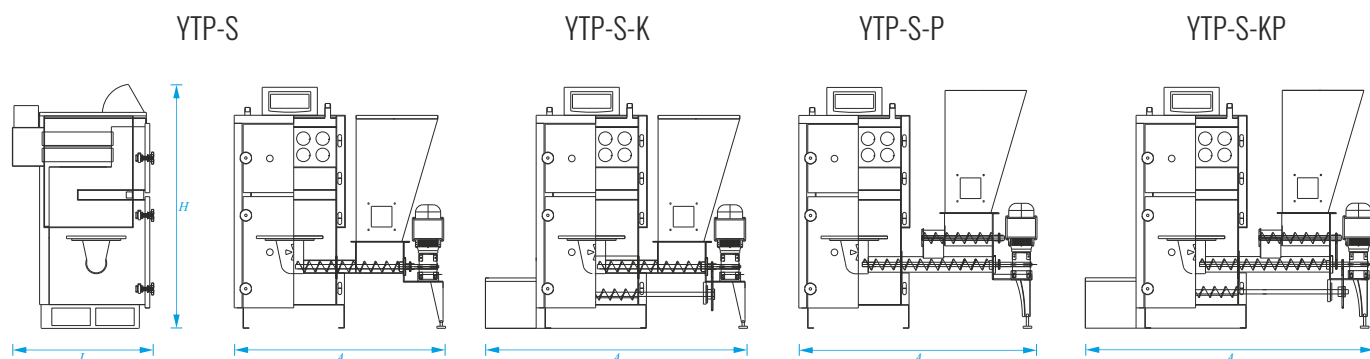

РАЗМЕРЫ			YTP-S									
			25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
YTP-S	Ширина(A)	mm			1.300				1.400		1.470	1.600
YTP-S-K	Ширина(A)	mm			1.550				1.650		1.720	1.850
YTP-S-P	Ширина(A)	mm			1.300				1.400		1.470	1.600
YTP-S-KP	Ширина(A)	mm			1.550				1.650		1.720	1.850
	Длина (L)	mm	800	850	860	1.100	1.750		1.350	1.500	1.800	1.450
	Высота (H)	mm		1.450	1.550	1.600	1.600	1.650	1.880	2.000		2.250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-S										
		25	40	60	80	100	130	160	180	200	250	
Тип используемого топлива		Семечка оливы -Выжимка - Пеллет -Уголь орех – Уголь рис										
Мощность нагрева	Kw	29	46	70	93	115	151	186	209	232	290	
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	130.000	160.000	180.000	200.000	250.000	
Размеры камеры сгорания	mm	340 x 385					435 x 445				550 x 555	
Объем топлива (Прина - Пеллет)	kg	95				125	135					
Обем воды	lt	80	94	124	180	216	266	293	340	367	380	
Вес котла	kg	300	341	437	500	620	680	862	970	1.094	1.120	
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40			0.42 - 0.45				
Температурный диапазон	°C	40 - 85										
Максимальное рабочее давление	bar	3										
Тестовое давление	bar	4.5										
Диаметр трубы	Ø mm	165					220		320			
Максимальная / минимальная температура трубы	°C	170 - 210										
Вход/Выход котла	Ø inç	1	1¼		1½		2			3		
Вход/выход расширительного бункера	Ø inç	1					1¼					
Наполнение/Слив	Ø inç	1/2									1	
Электро соединение	V/Hz	220V - 50Hz										





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yagmur teknik

Доверьтесь мастеру