



232-1160 kW

СЕРИЯ УТР-УЗГ-К

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трехходовой - Со смесителем
С круглым тигелем - Котел центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массовое отопление жилых помещений

ТИПЫ ТОПЛИВА

Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СЕРИЯ УТР-УЗГ-К • 232-1160 kW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трехходовой - Со смесителем - С круглым тигелем - Котел центральной системы

CE



3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ




РИСОВЫЙ УГОЛЬ




- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности



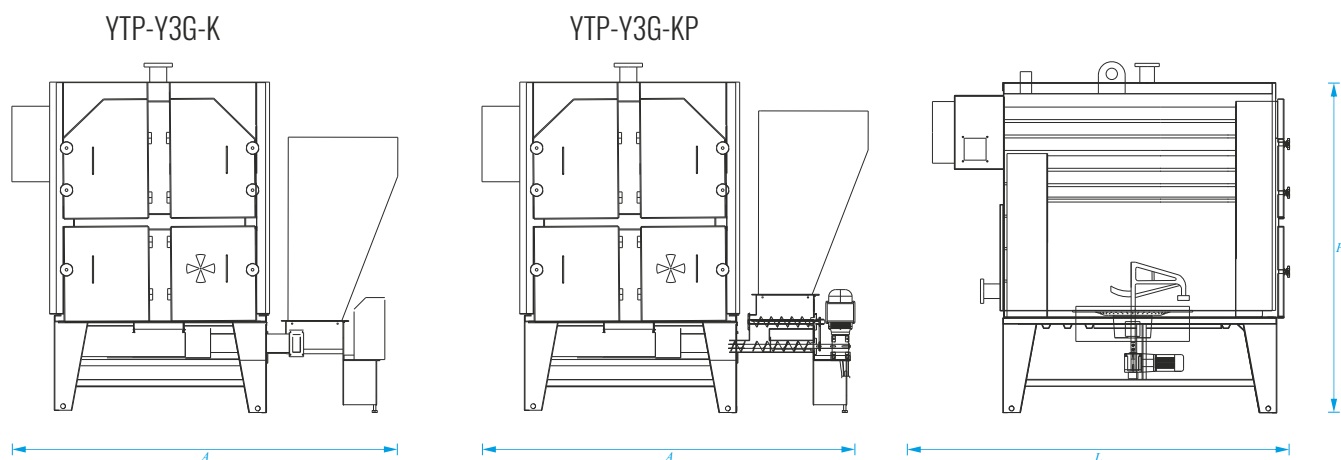

РАЗМЕРЫ			УТР-У3G-K							
			200	250	300	350	400	450	500	600
УТР-У3G-K	Ширина(A)	mm	1.850		1.950				2.100	
УТР-У3G-K-P	Ширина (A)	mm	1.850		1.950				2.100	
	Длина (L)	mm	2.000		2.200	2.350	2.200	2.300	2.600	
	Высота (H)	mm	1.800		2.000		2.200		2.300	2.400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		УТР-У3G-K							
		200	250	300	350	400	450	500	600
Используемый тип топлива		Косточка оливы - Выжимка - Пеллет – Уголь орех – Уголь рис							
Можность обогрева	Kw	232	290	348	406	465	523	581	697
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600
Размеры тигля горелки (Ø) mm		55			70				
Вместимость топливных баков (Прина - Пеллет) kg		95				125		135	
Объем воды lt		693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523
Вес котла kg		1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350
Желаемая тяга из дымохода mbar		0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45		
Диапазон температур °C		40 - 85							
Максимальное рабочее давление bar		3							
Тестовое давление bar		4.5							
Диаметр трубы Ø mm		380						480	
Минимальная / Максимальная температура трубы °C		170 - 210							
Вход / Выход в котел Ø inç		1 ½	2		3		4		5
Вход/выход расширительного бака Ø inç		1						1¼	
Заполнение/слив Ø inç		1/2							
Электрическое соединение V/Hz		220V - 50Hz			380V - 50Hz				





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yagmur teknik

Доверьтесь мастеру