



232-1160 kW

YTP-Y3G-K SERİSİ

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli

Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı

Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür, Pirina

TEKNİK VERİLER >>>

YTP-Y3G-K SERİSİ • 232-1160 kW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Karıştırıcılı - Yuvarlak Potalı - Merkezi Sistem Kazan



YTP-Y3G-K SERİSİ • 232-1160 kW



PRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PIRİNÇ KÖMÜRÜ

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkağıdı gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35'e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.



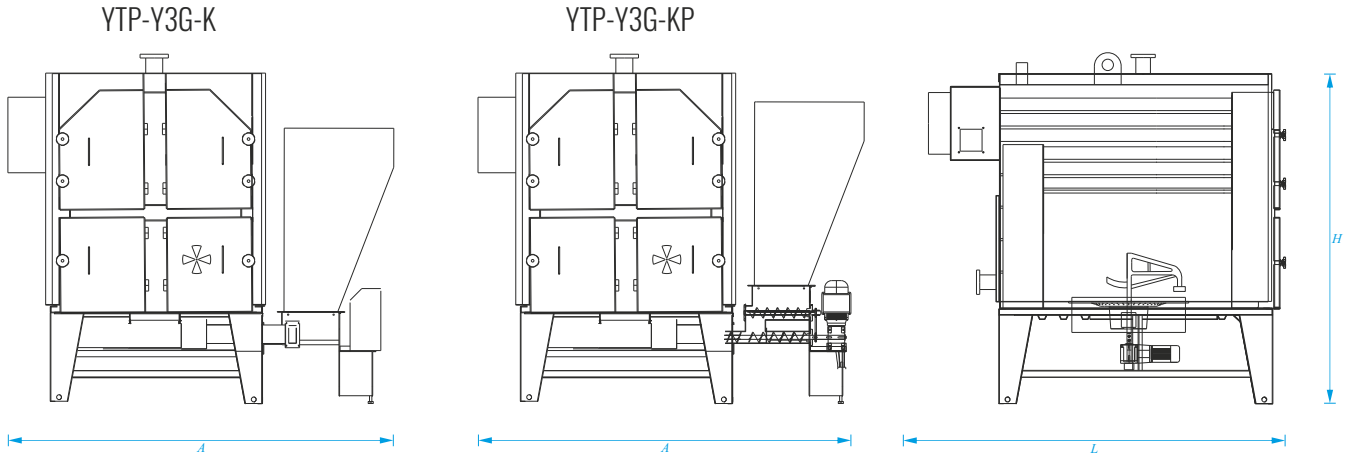

BOYUTLAR			YTP-Y3G-K									
			200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000
YTP-Y3G-K	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.225		2.400		2.600	
YTP-Y3G-K-P	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.225		2.400		2.600	
	Uzunluk (L)	mm	2.000	2.260		2.660	2.615	2.660		2.850		3.240
	Yükseklik (H)	mm	2.190		2.380		2.490	2.605	2.480		2.330	2.490

TEKNİK VERİLER		YTP-Y3G-K									
		200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000
Kullanılan Yakıt Türü		Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Piriç Kömürü									
Isıtma Gücü	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	930	1.162
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)	kg	95				125		135		2x135	
Su Hacmi	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	3.360	3.774
Kazan Ağırlığı	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	5.160	5.350
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85									
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3									
Test Basıncı	bar	4.5									
Baca Çapı	Ø mm	380						480		580	
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1 ½	2		3		4		5	6	8
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1						1¼			
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2								1	
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz			380V - 50Hz						





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın