



232-2326 kW

СЕРИЯ УТР-УЗГ

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трех ходовой
С квадратным тигелем - Котел центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массовое отопление жилых помещений

ТИПЫ ТОПЛИВА

Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СЕРИЯ УТР-УЗГ • 232-2326 KW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трех ходовой - С квадратным тигелем - Котел центральной системы

CE



3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ




РИСОВЫЙ УГОЛЬ




- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности



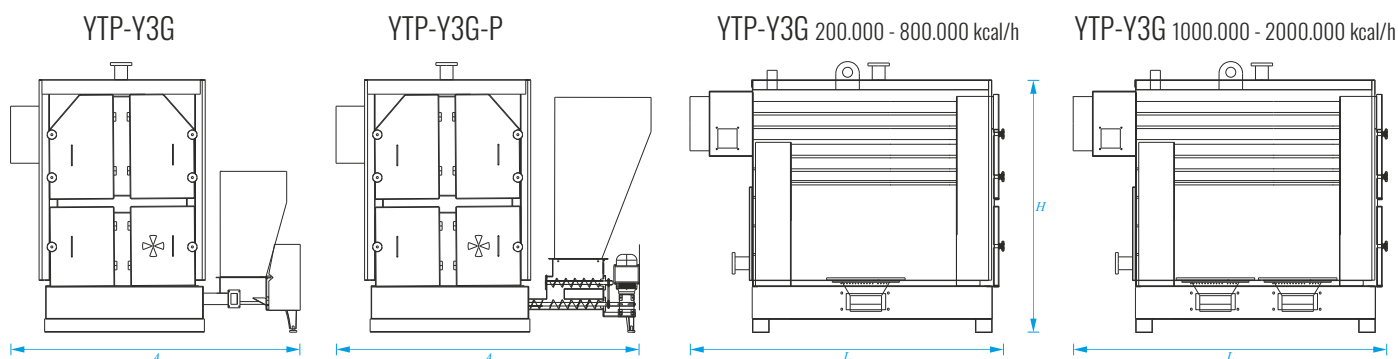

РАЗМЕРЫ			YTP-Y3G													
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
YTP-Y3G	Ширина(A)	mm	1.850	1.950			2.100			2.400			2.600			
YTP-Y3G-P	Ширина (A)	mm	1.850	1.950			2.100			2.400			2.600			
	Длина (L)	mm	2.000	2.200	2.350	2.200	2.300	2.600	2.750	2.850	3.300	3.300	3.800			
	Высота (H)	mm	1.800	2.000		2.200		2.300	2.400			2.700	2.900			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-Y3G														
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000	
Используемый тип топлива		Зерно оливы - Выжимка - Пеллет – Уголь орех – Уголь рис														
Можность обогрева	Kw	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1.162	1.452	1.744	2.326	
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000	
Размеры тигля горелки	mm	340 x 385						435 x 445		550 x 555		2 x 550 x 555				
Вместимость топливных баков (Прина - Пеллет)	kg	95				125			135			2 x 135				
Объем воды	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360	3.774	4.201	4.890	5.550	
Вес котла	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160	5.350	5.690	5.950	7.450	
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25-0.28	0.31-0.33	0.33-0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45									
Диапазон температур	°C	40 - 85														
Максимальное рабочее давление	bar	3														
Тестовое давление	bar	4.5														
Диаметр трубы	Ø mm	380						480			580					
Минимальная / Максимальная температура трубы	°C	170 - 210														
Вход / Выход в котел	Ø inç	1 ½	2		3		4		5		6		8			
Вход/выход расширительного бака	Ø inç	1			1¼											
Заполнение/слив	Ø inç	1/2									1					
Электрическое соединение	V/Hz	220V - 50Hz			380V - 50Hz											





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Техническая поддержка

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yagmur teknik

Доверьтесь мастеру