



116-581 kW

YTP-4G SERİSİ

Prizmatik - Boru + Yarım Silindirik - Boru + Bafıl Sistemi - 4 Geçişli
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pelet, Prina, Fındık Kömürü, Piring Kömürü

TEKNİK VERİLER »»

YTP-4G SERİSİ • 116-581 kW

Yarım Silindirik - Boru + Bafıl Sistemi - 4 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



YTP-4G SERİSİ • 116-581 kW



PRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, şık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.(100,000-250,000 kcal/h)
- Kullanımı kolay, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan manuel kumanda kumanda paneli(300,000-500.000 kcal)
- Boru ve bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ile primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Opsiyonel Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.



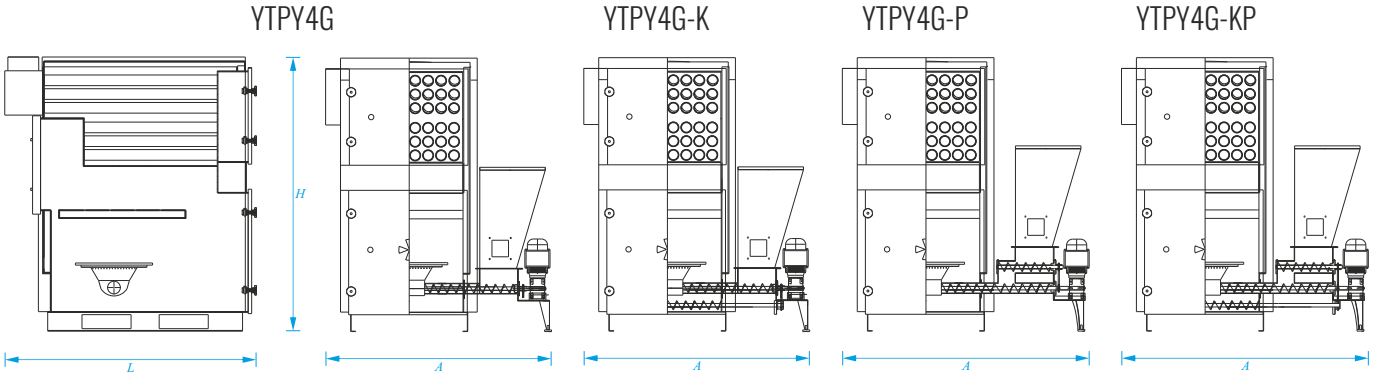

BOYUTLAR			YTP-4G									
			100	150	180	200	250	300	350	400	450	500
YTP-4G	Genişlik (A)	mm	1.520					1.720				1.905
YTP-4G-K	Genişlik (A)	mm	1.520					1.720				1.905
YTP-4G-P	Genişlik (A)	mm	1.640					1.840				2.025
YTP-4G-KP	Genişlik (A)	mm	1.640					1.840				2.025
Uzunluk (L)		mm	1.350	1.500	1.625	1.800	1.700	1.800	1.900	2.290	2.340	2.540
Yükseklik (H)		mm	1.700	1.800		2.000						

TEKNİK VERİLER		YTP-4G									
		100	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Kullanılan Yakıt Türü	mm	Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Piriç Kömürü									
Isıtma Gücü	kW	116	175	209	232	290	348	406	465	581	523
	Kcal	100.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Yanma Potası Ölçüleri	mm	340 x 385					435 x 445		550 x 555		
Yakıt Kapasitesi Prina-pelet	kg	95				125	135				
Su Hacmi	lt	216	293	340	367	380	420	465	600	695	735
Kazan Ağırlığı	kg	580	945	1.310	1.395	1.455	1.532	1.655	2.050	2.340	2.630
Sıcaklık Aralığı	°C	40-85									
En Düşük / En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3									
Test Basıncı	bar	4.5									
Baca Çapı	Ø mm	300 x 200	300 x 250					500 x 250			
Kazan Giriş / Çıkış	DN	1 ½	2	3		4	5				
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1					1¼				
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2							1		
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz			380V - 50Hz						





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın